


*Rahmen und
Fixierstifte
inklusive*



BERA GRAVEL FIX[®] step


Kies Stabilisierungssystem "Trittstein"



BERA[®]

Nur 3 Schritte zu Ihren Kies - "Trittsteinen"!

1. Entfernen Sie 10 cm der Erde oder des Grases des ausgewählten 40 x 80 cm großen Bereichs.
2. Füllen Sie die Lücke mit 5 cm Sand und verdichten Sie diesen. Legen Sie nun "BERA Gravel Fix® Step" auf und fixieren Sie die Platte mit den 4 Stiften.
3. Füllen Sie anschließend die gesicherte Stelle mit ca. 25 kg Kies (jede Größe zwischen 3-16 mm möglich). Versichern Sie sich, dass der Kies gleichmäßig verteilt und die gesamte Platte bedeckt ist.

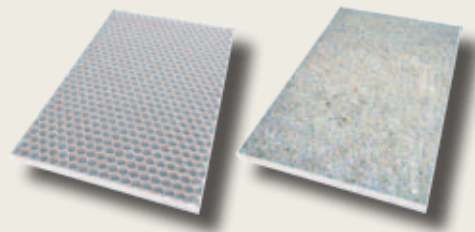

FERTIG

Was ist BERA Gravel Fix® Step?

BERA Gravel Fix® Step ist eine einfache Methode, um Ihren individuellen Gestaltungsideen für stabilisierten Kies freien Lauf zu lassen. BERA Gravel Fix® Step wird in handlichen Sätzen mit Platten im Format von 40 x 80 cm mit Kiesstabilisierung, Geotextil, passgenauem Rahmen und 4 Haltestiften geliefert. Jetzt brauchen Sie nur noch Sand und Kies und schon kann es losgehen. Vollständige Entwässerung und Stabilität. Keine nassen Füße mehr!

Kreativität garantiert!

Kies existiert in vielen ansprechenden Farben und Größen, als Rundkorn oder Splitt. Alle Sorten können verwendet werden, solange der Kies zwischen 3 und 16 mm groß ist. Überlassen Sie Ihrer Kreativität beim Anlegen Ihres Gartens und darüber hinaus die Führung...

Trocken und rutschfest!

Die BERA Gravel Fix® Step - Abschnitte sorgen für trockene Füße, da das wasserdurchlässige Kiesstabilisierungssystem ein direktes Abfließen von Regenwasser ermöglicht. Keine Algenbildung wie auf traditionellen Trittsteinen oder Fliesen. Flugsamen können aufgrund der unkrauthemmenden Geotextilbasis nicht wurzeln. Nutzen Sie Splitt für maximale Rutschfestigkeit.

Wo können Kies - "Trittsteine" gesetzt werden

- In Ihrem Garten oder in Ihrem Beet, damit bleiben Sie bei der Gartenarbeit trocken und sauber.
- Entlang der äußeren Begrenzung Ihres Hauses, damit vermeiden Sie schmutzige Außenwände.
- Für den Weg zu Ihrem Gartenhaus oder Abstellschuppen als "Trittsteine" oder als fortlaufender Pfad.
- Als Terrasse, auf die man Gartenmöbel stellen kann.
- Unter dem Wasseranschluss außen am Haus.
- Um ein Grab auf dem Friedhof herum, für bessere Zugänglichkeit und einfachere Pflege.
- In Mosaikform oder in Schachbrett-Anordnung mit Gras oder Steinen.



① Maximale Stabilität für Fußgänger, Gartenmöbel etc.



① L-förmiger Rahmen inklusive



① BERA Gravel Fix® Step wird mit **GRÜNER ENERGIE** aus Solarkraft und Biomasse produziert



① inklusive UV-Beständigkeit

TECHNISCHE DATEN*

ALLGEMEIN

Material	: 100% recyceltes oder reines Polypropylen (recyclbar)
Herstellungsland	: Europäische Union
Farbe	: Weiß, grau oder schwarz
Wabenstruktur	: Sechseckig
Geo-Textil	: 30 g/m ²
UV- und Frost	: UV- und frostbeständig

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen Standard L x B x H	: 400 x 790 x 45 mm (0,3 m ²)
Gewicht pro Stück	: 0,9 kg
benötigte Sandmenge (5 cm Höhe)	: 25 kg
benötigte Kiesmenge	: 25 kg

* Änderungen vorbehalten

BERA Gravel Fix® Step wird häufig an leichten Steigungen, u.a. an Einfahrten eingesetzt. Spezifische Anwendungsanforderungen hängen von den Umständen vor Ort ab. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Hersteller für weitere Informationen.

Hochwertige Umwelt- und Ingenieurstechnik

BERA Gravel Fix® Step wird in der EU und unter strengen Qualitäts- und Umweltstandards hergestellt, darunter REACH (EC 1907/2006). Die Verwendung von recycelten Rohmaterialien und hochentwickelter Infrastruktur zur Minimierung unseres CO₂ Ausstoßes ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie, nachhaltige Lösungen anzubieten.

BERA Gravel Fix® Step, ein nachhaltiges Produkt:

- Hergestellt in Europa unter Verwendung von erneuerbaren Energiequellen
- Vollständig recycelbar am Ende des Lebenszykluses
- Auswahl von 100% recycelten Rohmaterialien ohne Zusatzkosten
- Sicherheit nach REACH (EC1907/2006)
- UV- und frostbeständig
- Kein Klebstoff, Verbindung nur durch Thermoschweißen
- Grundsatz des sozialen Bewusstseis

Kontakt:

BERA B.V. (Niederlande)
BERA B.V. (Deutschland)
BERA Sarl (Frankreich)

T: +31 (0) 33 257 0302
T: +49 (0) 30 78 71 68 85
T: +33 (0) 9 81 12 76 58

E: info@bera-bv.com
E: kontakt@bera-bv.com
E: info@bera-sarl.fr



www.bera-bv.com